



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

KATALOG OŚWIETLENIE TRUEVIEWTM



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ
STREFĘ DEDYKOWANĄ
OŚWIETLENIU

@MILWAUKEETOOLPL

MILWAUKEETOOL.PL





SPIS TREŚCI

KATALOG OŚWIETLENIE

TRUEVIEW™

Latarka kieszonkowa M12 SL	14.
Lampa inspekcyjna M18 IL	15.
Latarka M18 TLED	16.
Latarka punktowa M12 TLED	17.
Reflektor M12 SLED	18.
Reflektor M18 SLED	19.
Lampa strefowa M18 ONESLSP	20.
Lampa strefowa M18 ONESLDP	21.
Lampa strefowa M18 TAL	22.
Lampa podwieszana M12 UHL	23.
Lampa warsztatowa przegubowa M12 UCL	24.
Lampa z możliwością zmiany barwy światła białego M12 CML	25.
Maszt oświetleniowy MXF TL	26.
Lampa stojąca M18 ONERSAL	27.

Lampa stojąca M18 HOSALC	28.
M18™ lampa stojąca SAL2	29.
Lampa stojąca M12 SAL	30.
PACKOUT™ lampa do oświetlania strefowego M12 POAL	31.
PACKOUT™ lampa do oświetlania strefowego M18 POALC	32.
Reflektor z obrotową głowicą M12 PAL	33.
Reflektor z obrotową głowicą M18 PAL	34.
Lampa inspekcyjna M12 LL	35.
Lampa inspekcyjna M18 LL	36.
Lampa warsztatowa M12 AL	37.
Lampa warsztatowa M18 AL	38.
Lampa strefowa M18 HOAL	39.
Latarka czołówka HL2-LED	40.
Latarka czołówka HL-SF	41.



SPIS TREŚCI


KATALOG OŚWIETLENIE

TRUEVIEW™

Lampa czołówka IRHL 450	42.
Latarka czołówka iskrobezpieczna ISH-LED	43.
Lampa czołówka L4 HLRP	44.
Latarka czołówka L4 HL-VIS	45.
Latarka czołówka ładowana przez USB L4 HL2-301	46.
Latarka czołówka L4 BOLTHL	47.
Latarka długopisowa IPL-LED	48.
Latarka długopisowa ze wskaźnikiem laserowym IRPL 250	49.
Latarka kieszonkowa z magnesem IRFL 500	50.
Latarka alkaliczna ML-LED	51.
Latarka kieszonkowa L4 FMLED	52.
Latarka kieszonkowa L4 TMLED	53.
Latarka kieszonkowa L4 FL2000	54.
Lampa obrotowa L4 PWL	55.

Latarka akumulatorowa USB SL550	56.
Latarka kieszonkowa FL-LED	57.
Latarka kieszonkowa L4 FL	58.
Reflektor składany L4 FFL	59.
Reflektor składany USB 500 LM IP 54	60.
Latarka na szyję ładowana przez USB L4 NL400	61.
Latarka do izolacyjnych prętów roboczych L4 HSL	62.
Torba do lampy stojącej M18 HOSALC-0	63.

HISTORIA PRODUKTÓW MILWAUKEE® Z SEKTORA OŚWIETLENIA

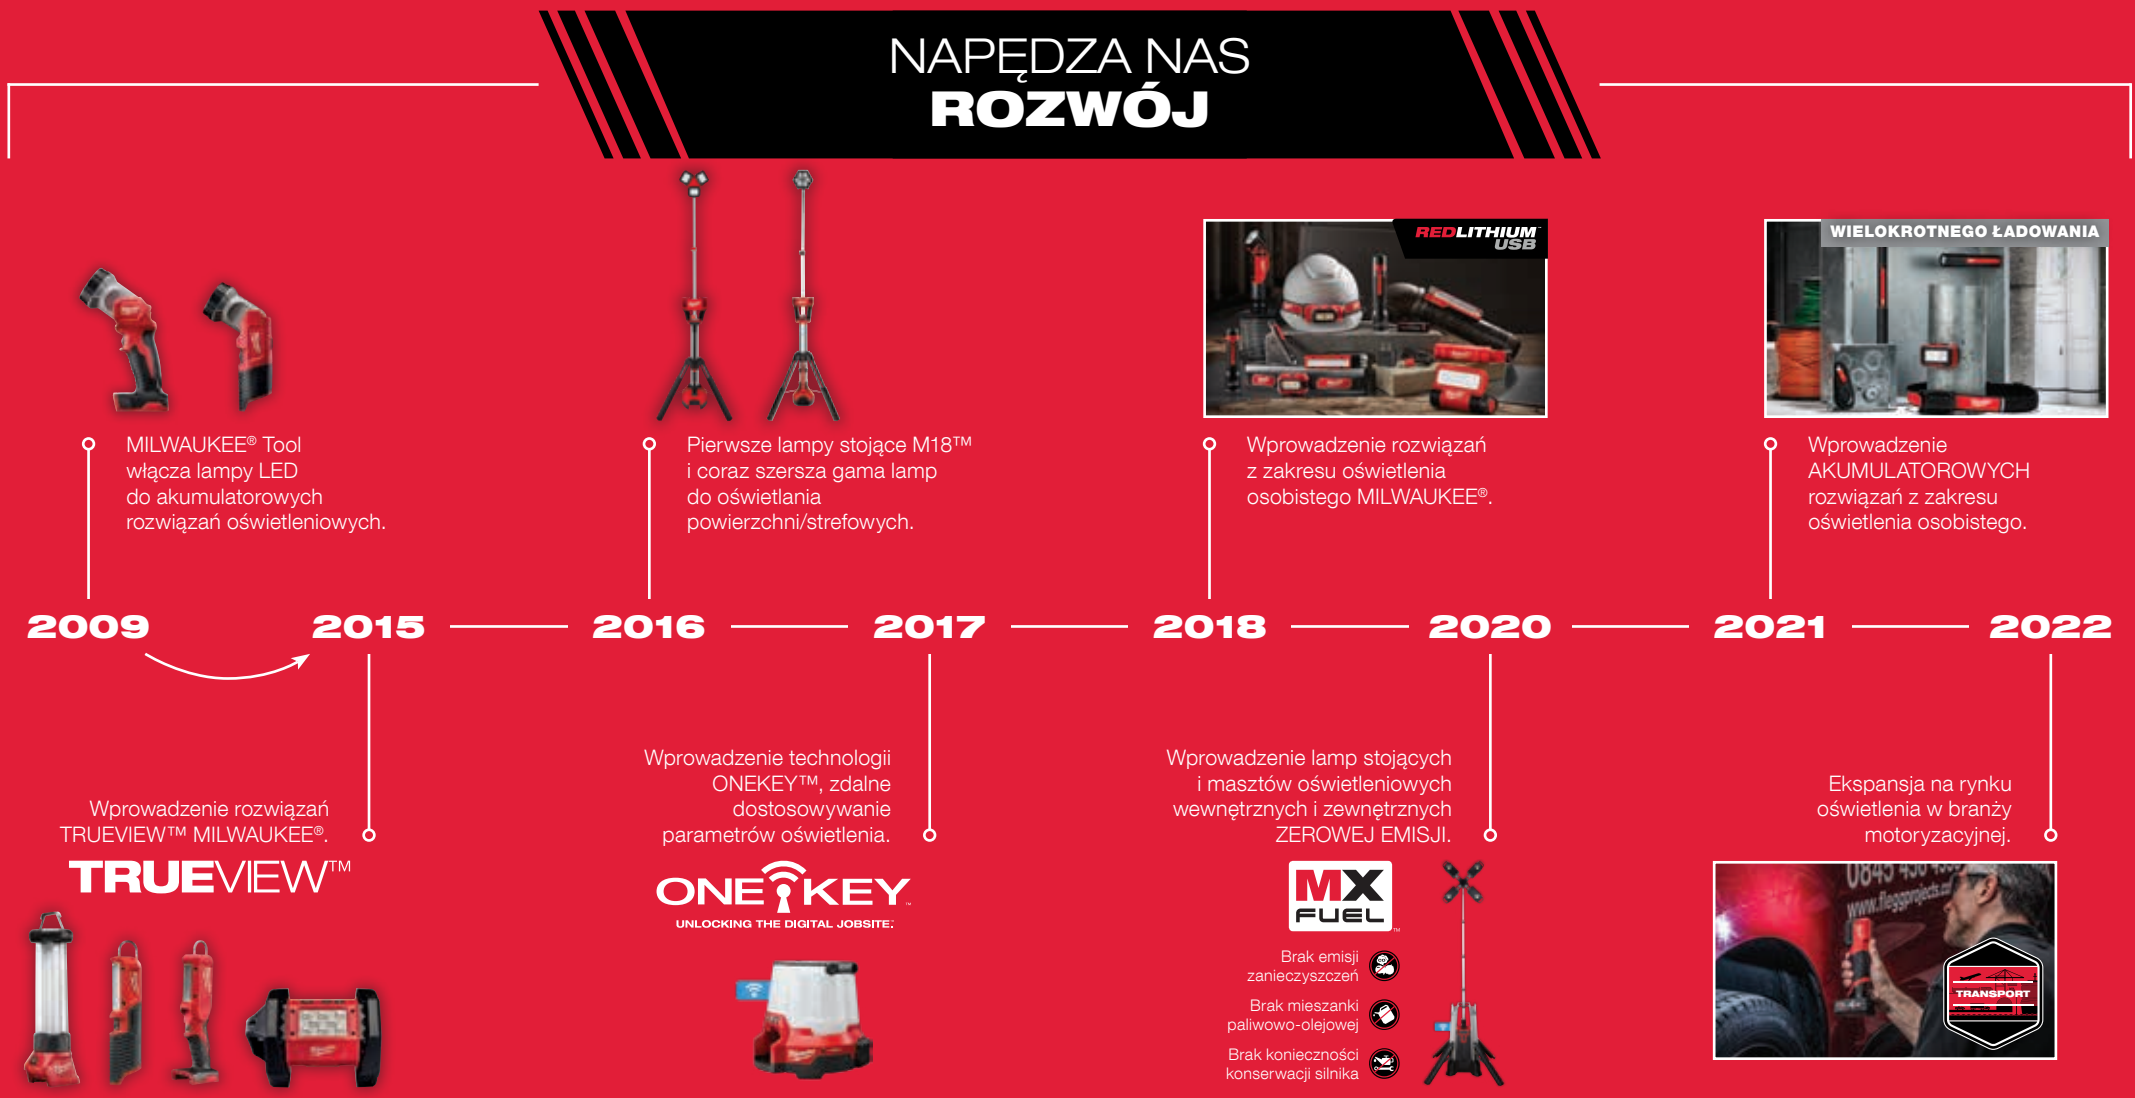

DLACZEGO POTRZEBUJEMY ŚWIATŁA NA PLACU BUDOWY?



TEMPERATURA BARWOWA

SKALA KELVINA



TEMPERATURA BARWOWA

Temperatura barwowa to najprościej mówiąc, kolor emitowanego przez dane źródło światła białego. Wyrażana jest w kelwinach (K).

Wyższe temperatury barwowe (ponad 5 000 K) są chłodniejsze i światło ma kolor niebieskawy. Niższe wartości temperatury barwowej (2 700 - 3 000 K) postrzegamy jako cieplejsze, wpadające w kolor żółty i pomarańczowy. Neutralna biel światła MILWAUKEE® zwiększa produktywność i bezpieczeństwo, a także jest mniej obciążająca dla oczu.


TRUEVIEW™

1 NAJDOKŁADNIEJSZE ODWZOROWANIE BARW



- Równomierny i spójny strumień światła
- Neutralne białe światło dla lepszego oświetlenia i komfortu
- Zaprojektowane, aby odzwierciedlać światło słoneczne między 10 rano, a 14 po południu

SPRAWDŹ PEŁNĄ GAME



2 NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE RAMA ŚWIATŁA



- Równomierne oświetlenie we wszystkich ramach świetlnych
- Odbłyśniki i dyfuzory zoptymalizowane dla każdego produktu

3 TECHNOLOGIA REDLITHIUM™

- Przenośne rozwiązania
- Wysoka wytrzymałość
- Kompatybilność akumulatorów z całym systemem narzędzi



DLACZEGO MILWAUKEE®? RÓWNOMIERNY I STAŁY STRUMIEŃ ŚWIATŁA

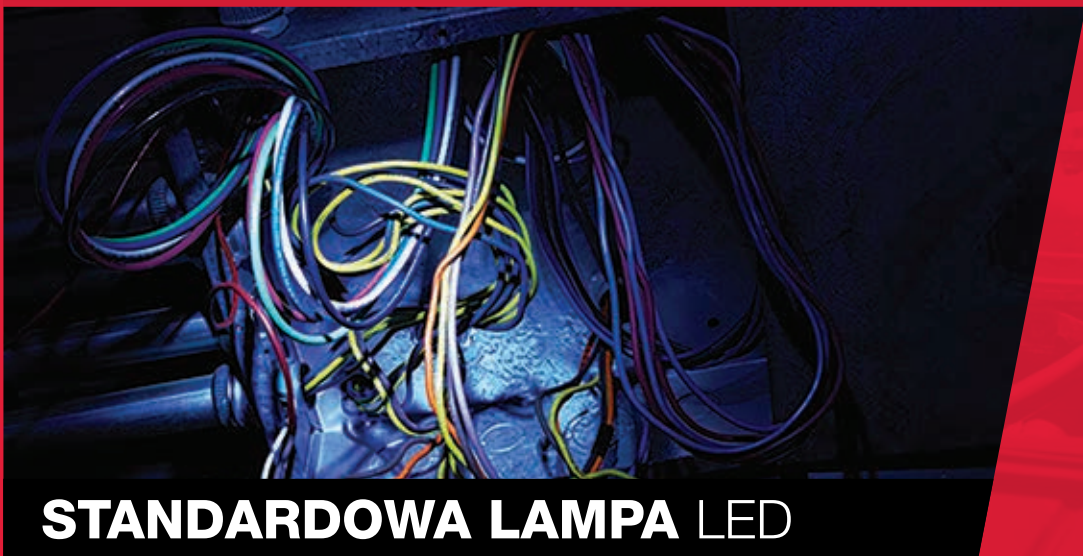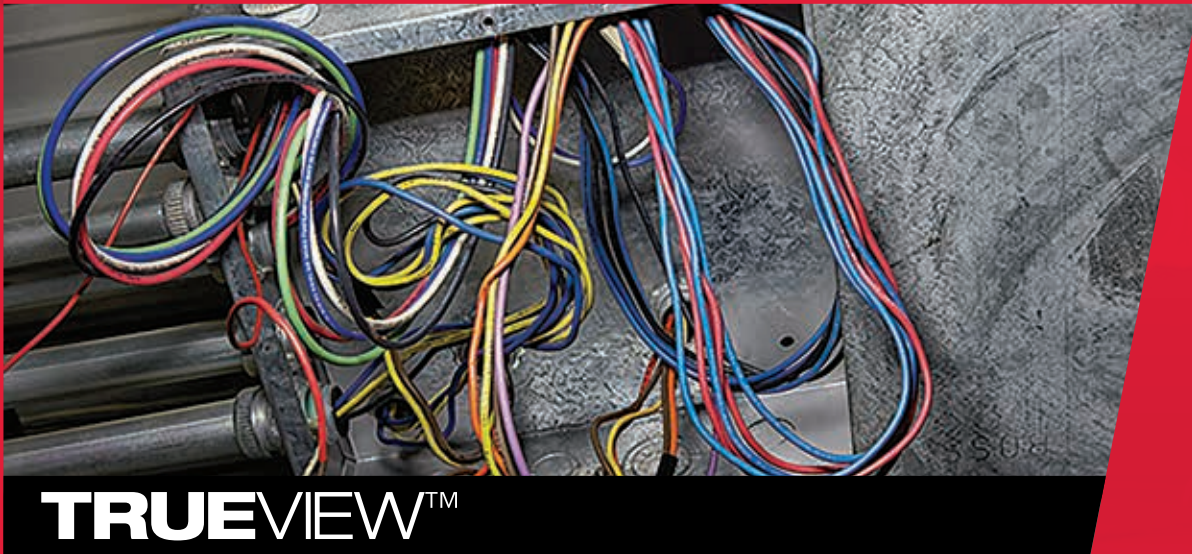

PRZEWAGA KONKURENCYJNA TRUEVIEW™

TRUEVIEW™ OŚWIETLENIE WYSOKIEGO ODWZOROWANIA BARW

Produkty TRUEVIEW™
**zapewniają równomierny i spójny
strumień światła we wszystkich
oprawach świetlnych**, co redukuje
efekt olśnienia i cienie.

MILWAUKEE® wykorzystuje **odbłyśniki
i dyfuzory zoptymalizowane
dla każdego produktu**,
które zapewniają jednolity strumień światła.

OŚWIETLENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO KONKRETNÝCH POTRZEB TRUEVIEW™

OŚWIETLENIE STREFOWE

- Ładowanie urządzeń USB 2.1 AMP
- Możliwe zasilanie AC/DC
- Zasilanie jednym lub dwoma akumulatorami
- Wbudowana ładowarka M18™
- Możliwość szeregowego połączenia wielu opraw świetlnych jednocześnie
- Możliwość przenoszenia

LAMPY STOJĄCE I MASZTY OŚWIETLENIOWE

- Obrotowa i uchylna głowica, zapewniająca oświetlenie całej powierzchni roboczej
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora - lampa miga, gdy akumulator jest słabo naładowany
- Ładowanie urządzeń USB 2.1 AMP
- Możliwe zasilanie AC/DC
- Zasilanie jednym lub dwoma akumulatorami
- Wbudowana ładowarka M18™/MX FUEL™
- Szybkie i łatwe rozkładanie/składanie, regulowana wysokość
- Możliwość przenoszenia

OŚWIETLENIE WARSZTATOWE

- Obrotowa i uchylna głowica zapewniająca oświetlenie całej powierzchni roboczej
- Możliwość mocowania na magnes, zawieszenia na otworze oraz zacisku

OŚWIETLENIE INSPEKCYJNE

- Mocowanie na magnes, hak do zawieszania, możliwość trzymania w dłoni

OŚWIETLENIE OSOBISTE

- Możliwość mocowania na kasku ochronnym, bezpośrednio na głowie lub użycia bez paska
- Regulacja ustawienia głowicy
- Światło bezpieczeństwa z tyłu latarki, z funkcją migania
- Strumień światła, który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt) lub zapewnia oświetlenie szerokokątne
- Mocowanie na magnes – możliwość trzymania w ręce i oświetlenia roboczego
- Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Ochronna gumowa nakładka, służąca do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk
- Wskaźnik laserowy zapewniający dokładną komunikację w miejscu pracy

OŚWIETLENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WYSOKA WYDAJNOŚĆ

TRUEVIEW™

CZAS PRACY

REDLITHIUM™
USB

Możliwość pracy
przez cały dzień*



*Zależnie od wybranego trybu pracy
i w oparciu o 10-godzinny dzień pracy.

M12™

Możliwość wykorzystania
dowolnego akumulatora
MILWAUKEE® M12™



M18™

Jeśli na akumulatorze
jest oznaczenie M18™,
na pewno będzie kompatybilny.



MX
FUEL™



OŚWIETLENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI TRWAŁOŚĆ

TRUEVIEW™



KATEGORIA
OCHRONY IP

WIĘKSZOŚĆ LAMP
MILWAUKEE®
MA KLASĘ IP

Stopień ochrony IP
(Ingress Protection) lub oprawy
oświetleniowej **określa poziom
ochrony przed wnikaniem
pyłów i wody.**

Oznaczenie IP składa się z dwóch cyfr.
Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed
wnikaniem ciał stałych, np. kurzu.
Druga cyfra oznacza ochronę przed
wnikaniem cieczy, np. wody.
Im wyższa wartość którejkolwiek z cyfr,
tym większa ochrona



ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA

WYTRZYMAŁE I ODPORNE
NA NAJTRUDNIEJSZE
WARUNKI W MIEJSCU PRACY

Wzmocniona, odporna na uderzenia
konstrukcja nóżek.

Klatka lub osłona chroniąca głowicę
lampy podczas przechowywania
i transportu.

Wytrzymała, wyjątkowo odporna
na uderzenia soczewka i ramka
z poliwęglanu.



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

ODPORNE NA DZIAŁANIE
WIĘKSZOŚCI SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

Rozwiązanie kierowane
do pracowników straży pożarnej,
ratownictwa, zakładów naftowych,
gazowni oraz profesjonalistów
pracujących w strefach
długotrwałego narażenia
na działanie gazów i oparów.

DOSTOSOWANIE. ŚLEDZENIE. ZARZĄDZANIE.



Zdalne ustawianie parametrów oświetlenia z odległości 30 m.



Optymalizacja natężenia oświetlenia i czasu pracy.



Automatyczne harmonogramy*.

Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia działania i powtarzanie interwałów czasowych.

*Tylko wtedy, gdy lampa jest podłączona do zasilania.



Bezpłatna, oparta na chmurze sieć śledzenia oświetlenia na placu budowy.



Zdalne blokowanie i wyłączanie narzędzia.



OŚWIETLENIE OSOBISTE

OŚWIETLENIE OSOBISTE

MILWAUKEE® oferuje pierwszą w branży linię wysokowydajnych produktów z sektora oświetlenia osobistego, przeznaczonych dla profesjonalistów, zaprojektowanych tak, by zapewniać **MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO KONKRETNÝCH POTRZEB, WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ.**

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Spełnia potrzeby naszych użytkowników wykonujących pracę w najbardziej wymagających warunkach.

MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZEZ CAŁY DZIEŃ*

WIĘKSZA LICZBA DOŁADOWAŃ

3x KRÓTSZY CZAS ŁADOWANIA**

* Zależnie od wybranego trybu pracy i w oparciu o 10-godzinny dzień pracy.
** W przypadku ładowania za pomocą kabla USB MILWAUKEE® lub ładowarki REDLITHIUM™ USB.

WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA

SUBKOMPAKTOWE WYMIARY

Gdy wielkość lampy ma decydujące znaczenie dla wykonania zadania.

Wysoka wydajność dzięki wbudowanemu akumulatorowi i możliwości ładowania przez USB.

Spełnia potrzeby użytkowników, którzy wymagają najbardziej kompaktowych rozwiązań.

OŚWIETLENIE ZASILANE BATERIAMI ALKALICZNYMI

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Zasilane bateriami AAA.

Zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników na placu budowy.



M12 SL-0 | ART.# 4932430178

LATARKA KIESZONKOWA M12 SL



HAK ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIANIA
W DOWOLNYM POŁOŻENIU


Do zawieszania latarki,
bez konieczności trzymania
jej w ręce

SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA

KOMPAKTOWY KSZTAŁT

MAGNES

Sprzedawany oddzielnie

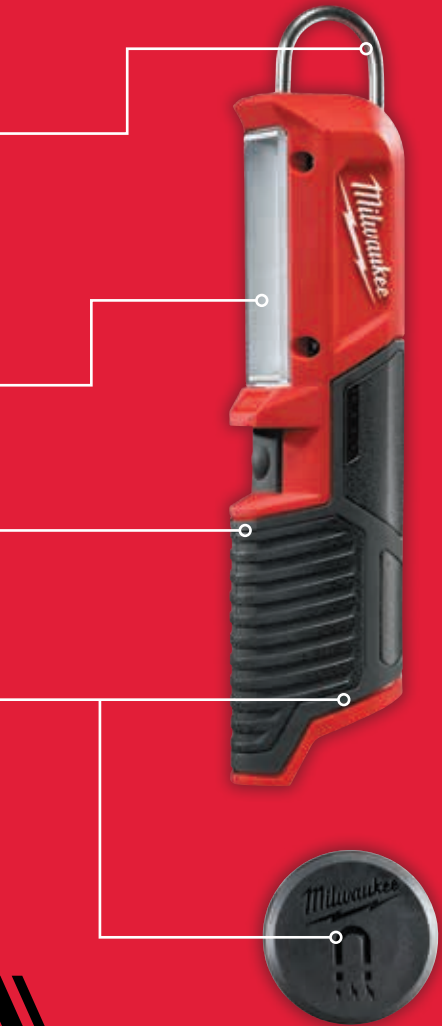

Wysoki	220 Lumenów	11 godz.
--------	----------------	----------

M18 IL-0 | ART.# 4932430564

LAMPA INSPEKCYJNA M18 IL



SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA

2 TRYBY ŚWIECENIA

OBROTOWA GŁOWICA

Ruchoma głowica pozwalająca
na oświetlenie obszaru
w zakresie 180°

2 HACZYKI DO ZAWIESZENIA

Możliwość zawieszenia
w pozycji pionowej i poziomej



Wysoki	300 Lumenów	17 godz.
Niski	130 Lumenów	36 godz.

WAGA 0,50 KG	300 LUMENÓW IP54
-----------------	------------------------

Dzięki niewielkim
rozmiarom umożliwia pracę
w miejscach, gdzie nie
mieszczą się inne lampy.

M18 TLED-0 | ART.# 4932430361

LATARKA M18 TLED

M18

GŁOWICA OBROTOWA 135°



Ułatwia oświetlenie wymaganego obszaru roboczego

USZCZELNIONA GŁOWICA ALUMINIOWA

Odporna na uderzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne

WBUDOWANY HAK

Umożliwia korzystanie z latarki bez użycia rąk

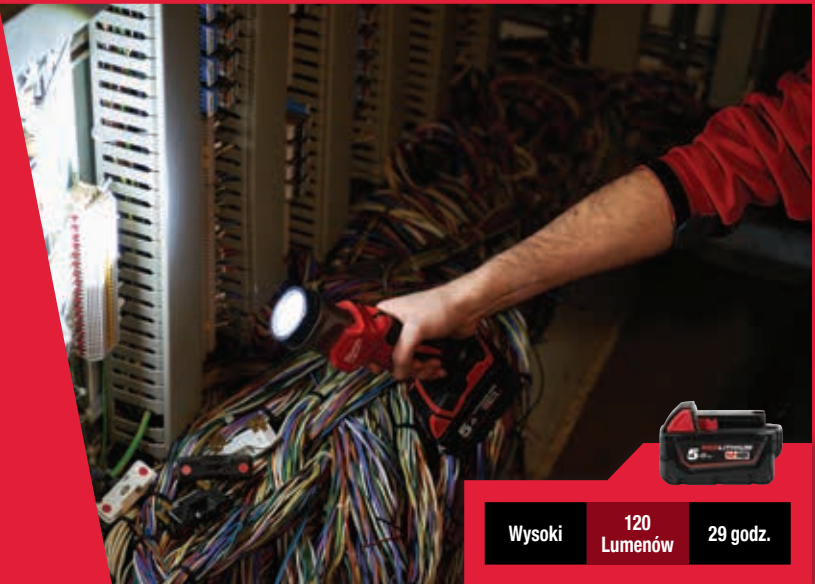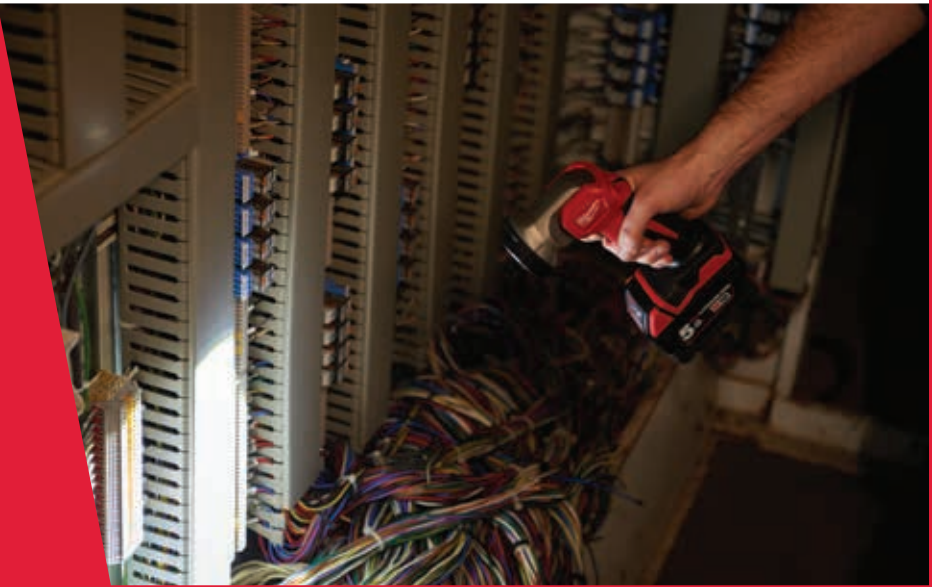

Wysoki 120 Lumenów 29 godz.

M12 TLED-0 | ART.# 4932430360

LATARKA PUNKTOWA M12 TLED

M12

GŁOWICA OBROTOWA 90°


Ułatwia oświetlenie wymaganego obszaru roboczego

USZCZELNIONA GŁOWICA ALUMINIOWA

Odporna na uderzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne

TYLNA CZĘŚĆ Z MAGNESEM

Umożliwia korzystanie z latarki bez użycia rąk

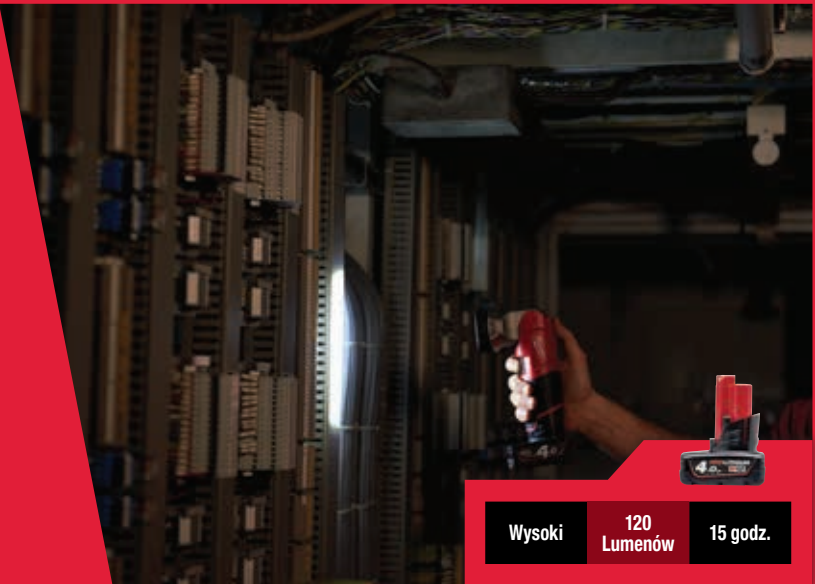

Wysoki 120 Lumenów 15 godz.



M12 SLED-0 | ART.# 4933451261

REFLEKTOR M12 SLED



**WSKAŹNIK STANU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA**

REFLEKTOR

Wytwarza wiązkę o wąskim środku
i szerokim obrzeżu

**METALOWA OBUDOWA
ODPORA NA UDERZENIA**

Soczewka z poliwęglanu


SMYCZ NA NADGARSTEK

Pozwala bezpiecznie i wygodnie
trzymać reflektor

ERGONOMICZNY UCHWYT

Z gumową nakładką

TRYB STROBOSKOPOWY

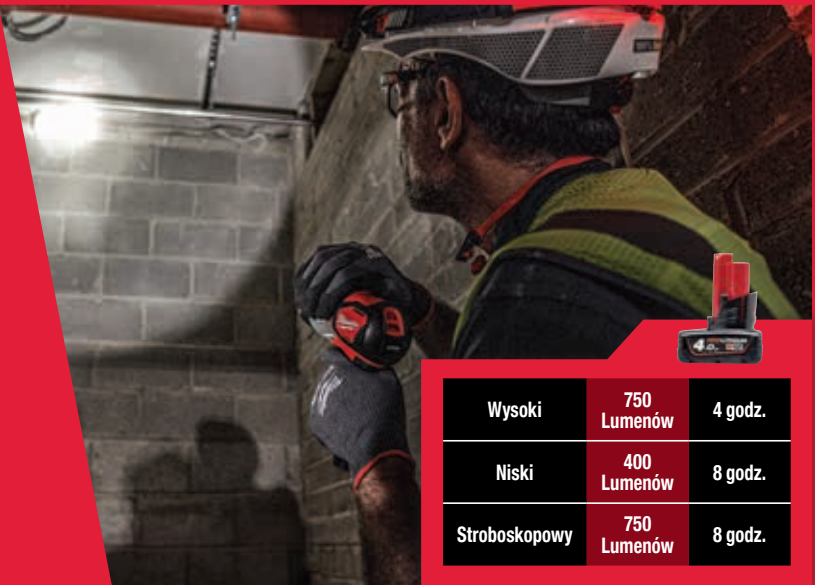

Wysoki	750 Lumenów	4 godz.
Niski	400 Lumenów	8 godz.
Stroboskopowy	750 Lumenów	8 godz.

WAGA
0,80 KG

**750
LUMENÓW**
IP24

650 m długości wiązki
intensywnego, bardzo
skupionego światła
o strumieniu 750 lumenów
w trybie High i 350 lumenów
w trybie Low



M18 SLED-0 | ART.# 4933459159

REFLEKTOR M18 SLED



**ERGONOMICZNY UCHWYT
Z GUMOWĄ OSŁONKĄ**

4 TRYBY ŚWIECENIA

Punktowy, szerokokątny,
mieszany (punktowy/szerokokątny),
stroboskopowy

OTWÓR DO ZAWIESZENIA



RUCHOMA GŁOWICA

Poruszająca się w górę
i w dół zasięg wiązki 650 m

TRYB STROBOSKOPOWY



Stroboskopowy	1 200 Lumenów	5 godz.
Punktowy	600 Lumenów	7 godz.
Szerokokątny	1 200 Lumenów	4 godz.
Punktowy / Szerokokątny	1 250 Lumenów	4 godz.

WAGA
1,40 KG

**1 250
LUMENÓW**
IP54

Tryb punktowy umożliwia
łatwą inspekcję
miejsc oddalonych
i trudno dostępnych
(zasięg wiązki 650 m)

M18 ONESLSP-0 | ART.# 4933459155

LAMPA STREFOWA M18 ONESLSP



UCHWYT DO PRZENOSZENIA

Ułatwiający transport

4 400 LM

Dyfuzor ze strukturą ograniczającą olśnienie

ELEKTRONICZNE STEROWANIE
W ZAKRESIE 180° - 360°

ODPORA NA UDERZENIA
OBUDOWA POLIWĘGLANOWA

METALOWY HAK

Ułatwiający zawieszenie na belce o boku do 90 mm

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC

Zabezpieczona wtyczka AC, gniazdo AC pozwala na szeregowe połączenie wielu lamp jednocześnie



Wysoki	4 400 Lumenów	2 godz.
Średni	2 100 Lumenów	4 godz.
Niski	1 000 Lumenów	8 godz.



ONE KEY
dostosowywanie parametrów, śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi

M18 ONESLDP-0 | ART.# 4933459160

LAMPA STREFOWA M18 ONESLDP



ODPORA NA UDERZENIA,
WZMOCNIONA OBUDOWA KLATKOWA

OŚWIETLLENIE POWIERZCHNI 360°

ODPORA NA UDERZENIA
OBUDOWA POLIWĘGLANOWA

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC

Gniazdo AC pozwala na szeregowe połączenie wielu lamp jednocześnie



WBUDOWANA ŁADOWARKA
SEKWENCYJNA

ZASILANIE JEDNYM LUB DWOMA
AKUMULATORAMI



Wysoki	9 000 Lumenów	3,5 godz.
Średni	4 800 Lumenów	7 godz.
Niski	2 500 Lumenów	14 godz.



ONE KEY
dostosowywanie parametrów, śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi

M18 TAL-0 | ART.# 4933464134

LAMPA STREFOWA M18 TAL



UCHWYT DO PRZENOSZENIA

ODPORA NA UDERZENIA
OBUDOWA POLIWĘGLANOWA
Oświetlenie przestrzenne 360°

BOCZNY MODUŁ LED
Do oświetlenia roboczego



HAK METALOWY
Do zawieszania lampy nad głową,
na słupach i rurach



TRYB STREFOWY			TRYB SZEROKOKĄTNY		
Wysoki	2 200 Lumenów	4 godz.	Wysoki	1 000 Lumenów	6 godz.
Średni	1 100 Lumenów	8 godz.	Średni	500 Lumenów	12 godz.
Niski	550 Lumenów	16 godz.	Niski	250 Lumenów	24 godz.

WAGA
1,80 KG

2 200
LUMENÓW

Zapewnia oświetlenie
robocze, strefowe oraz
oświetlenie nad głową

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432

LAMPA PODWIESZANA M12 UHL




HAK ZE STALI
NIERDZEWNEJ
Obracany o 360°

WYTRZYMAŁA RAMA
Z ALUMINIUM STOSOWANEGO
W PRZEMYSŁE LOTNICZYM
Dwie powierzchnie chwytne



FINISHGUARD™
HAKI MONTAŻOWE
Z TRWAŁYM,
OGUMOWANYM
ZABEZPIECZENIEM

HAKI MONTAŻOWE ROZSUWANE
W ZAKRESIE 1,19 M DO 1,96 M

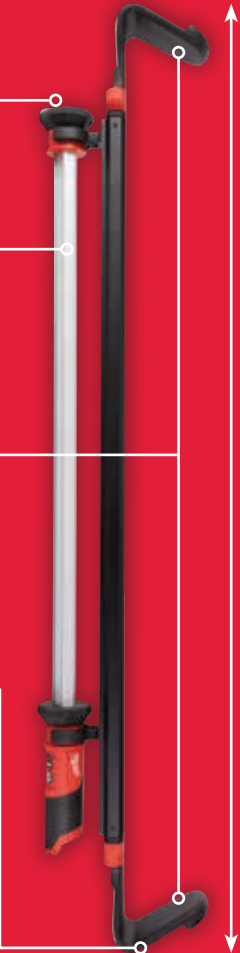

WAGA
2,10 KG

1 350
LUMENÓW
IP54



Zaprojektowana
z myślą o potrzebach
pracowników serwisów
i warsztatów
samochodowych

Wysoki	1 350 Lumenów	4 godz.
Niski	600 Lumenów	8 godz.

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868

LAMPA WARSZTATOWA PRZEGUBOWA M12 UCL



MAGNETYCZNA PODSTAWA

Do mocowania

MAGNETYCZNA POWIERZCHNIA
O DŁUGOŚCI 30 CM

Pozwala na mocowanie
metalowych akcesoriów

DWA PRZEGUBY

O kącie obrotu 300° w poziomie
i 180° w pionie, zapewniające
pełne oświetlenie podwozia

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

3 TRYBY ŚWIECENIA



Wysoki	1 200 Lumenów	5 godz.
Średni	800 Lumenów	8 godz.
Niski	600 Lumenów	8 godz.



WAGA
1,61 KG

1 200
LUMENÓW



Zaprojektowana z myślą
o potrzebach
pracowników
serwisów i warsztatów
samochodowych

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

LAMPA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA BIAŁEGO M12 CML



CRI 98

Współczynnik oddawania barw
umożliwiający dokładne
odzworowanie barw

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Ułatwiająca czyszczenie

3 TRYBY ŚWIECENIA

5 TEMPERATUR BARWOWYCH

Pełne spektrum światła słonecznego

MOCOWANIE NA MAGNES

Umożliwia korzystanie
z lampy bez użycia rąk



Wysoki	1 000 Lumenów	6 godz.
Średni	600 Lumenów	8 godz.
Niski	300 Lumenów	14 godz.



WAGA
1,23 KG

1 000
LUMENÓW
IP54

Zaprojektowana
z myślą o potrzebach
pracowników
serwisów i warsztatów
samochodowych

MXF TL-601 | ART.# 4933471844

MASZT OŚWIETLENIOWY MXF TL



**4 REGULOWANE
GŁOWICE OŚWIETLENIOWE**
Zapewniające oświetlenie robocze
lub obszarowe

**WYJĄTKOWO ODPORNE SOCZEWKI
Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA**
Zapewniają doskonałą wytrzymałość
na uderzenia

CZAS USTAWIANIA DO 10 SEKUND
Maszt z napędem silnikowym możliwość
regulacji wysokości w zakresie
od 1,12 do 3,1 m

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC
Wbudowana ładowarka
i szczelna komora akumulatora


NÓŻKI Z PRZECIWWAGĄ
Umożliwiają ustawienie na nierównym terenie

**WYTRZYMAŁE KÓŁKA
UŁATWIAJĄ TRANSPORT
NA KAŻDYM PODŁOŻU**

WAGA
48 KG

**27 000
LUMENÓW**
IP55


ONE KEY
dostosowywanie
parametrów, śledzenie
i bezpieczeństwo narzędzi

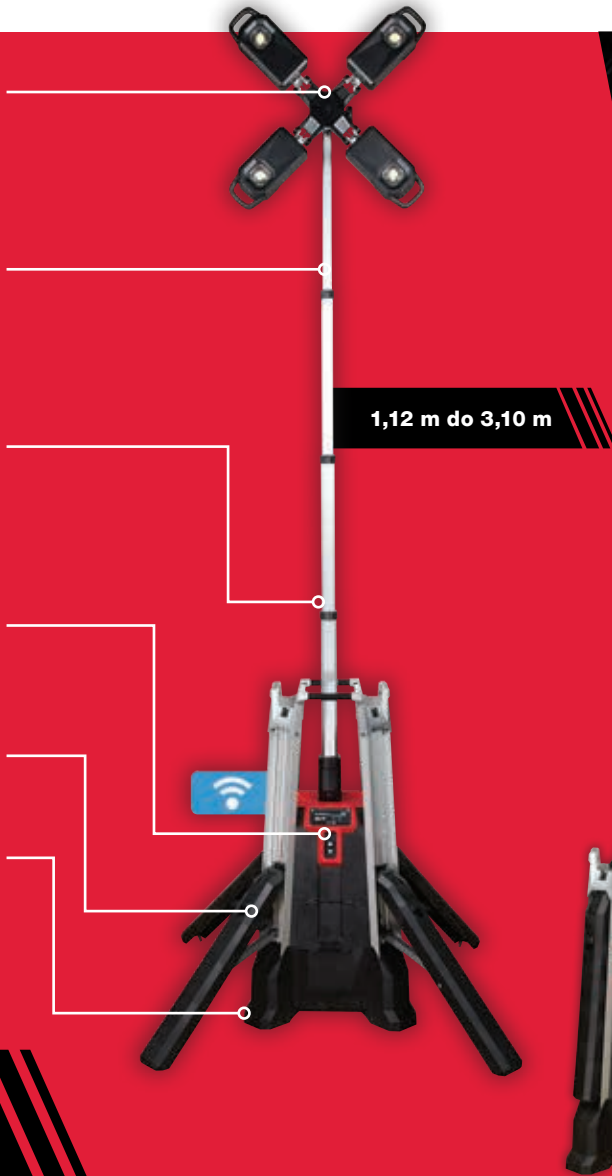

1,12 m do 3,10 m



WYTRZYMUJE
OBCIĄŻENIE WIATRU
O PRĘDKOŚCI
55 KM/H

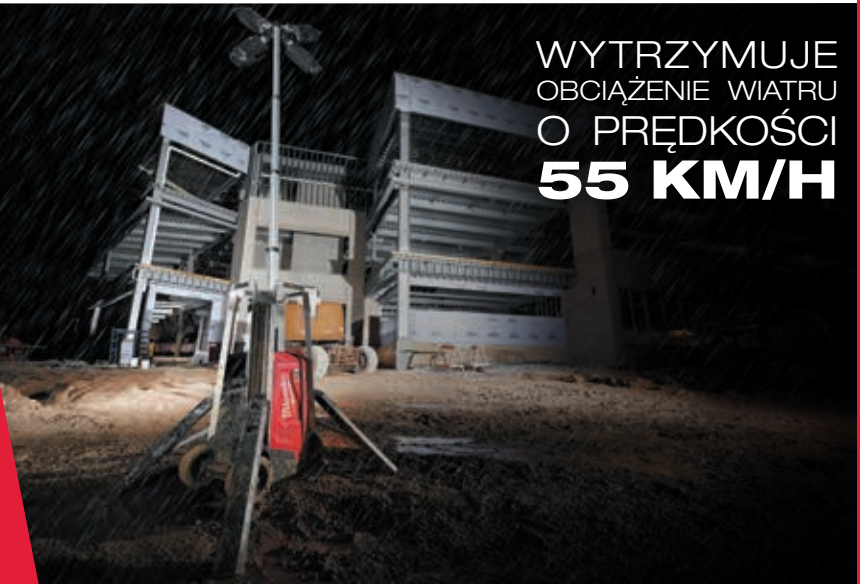

**DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO
I ZEWNĘTRZNEGO**

	TRYB AC			TRYB DC		
Wysoki	27 000 Lumenów	∞		Wysoki	20 000 Lumenów	3 godz.
Średni	14 000 Lumenów	∞		Średni	10 000 Lumenów	6 godz.
Niski	7 000 Lumenów	∞		Niski	5 000 Lumenów	10 godz.

M18 ONERSAL-0 | ART.# 4933459431

LAMPA STOJĄCA M18 ONERSAL



**RUCHOMA GŁOWICA
Z ZAKRESIE 180°**
Wysoce wytrzymała i odporna na uderzenia
przesłona z poliwęglanu oraz
aluminiowa konstrukcja

ROZSTAWIANIE W 7 SEKUND
Wysuwany maszt z regulacją wysokości
w zakresie od 0,5 m do 1,65 m

**MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA
DO WYMIARÓW 55 CM**
Łatwe przechowywanie i transport

SZCZELNA KOMORA AKUMULATORA
Na 2 akumulatory, aby wydłużyć
czas pracy urządzenia

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA NÓŻEK
Z 3 różnymi opcjami ustawienia

WAGA
9,13 KG

**5 400
LUMENÓW**
IP67

ONE KEY
dostosowywanie
parametrów, śledzenie
i bezpieczeństwo narzędzi



0,50 m do 1,65 m



	TRYB AC			TRYB DC		
Wysoki	5 400 Lumenów	8 godz.		Wysoki	20 000 Lumenów	3 godz.
Średni	3 000 Lumenów	12,5 godz.		Średni	10 000 Lumenów	6 godz.
Niski	1 550 Lumenów	26 godz.		Niski	5 000 Lumenów	10 godz.

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116 M18 TOWERLIGHTBAG - Torba do lampy stojącej M18 HOSALC-0 | ART.# 4933479643

LAMPA STOJĄCA M18 HOSALC



3 ODPORNE NA UDERZENIA
REGULOWANE GŁOWICE

WYTRZYMAŁA SOCZEWKA

Może być obracana o 180° w pionie
i 240° w poziomie

ROZSTAWIANIE W 5 SEKUND

Wysuwany maszt z regulacją wysokości
w zakresie od 1 m do 2 m

WYJŚCIE USB-A

Możliwość ładowania innych urządzeń


DŁUGA, WYGODNA SZYNA
Z UCHWYTEM

Umożliwiająca równomierne rozłożenie
ciężaru podczas przenoszenia

NÓŻKI ODPORNE NA UDERZENIA

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC

Zasilane za pomocą akumulatorów
MILWAUKEE® M18™ lub sieciowe

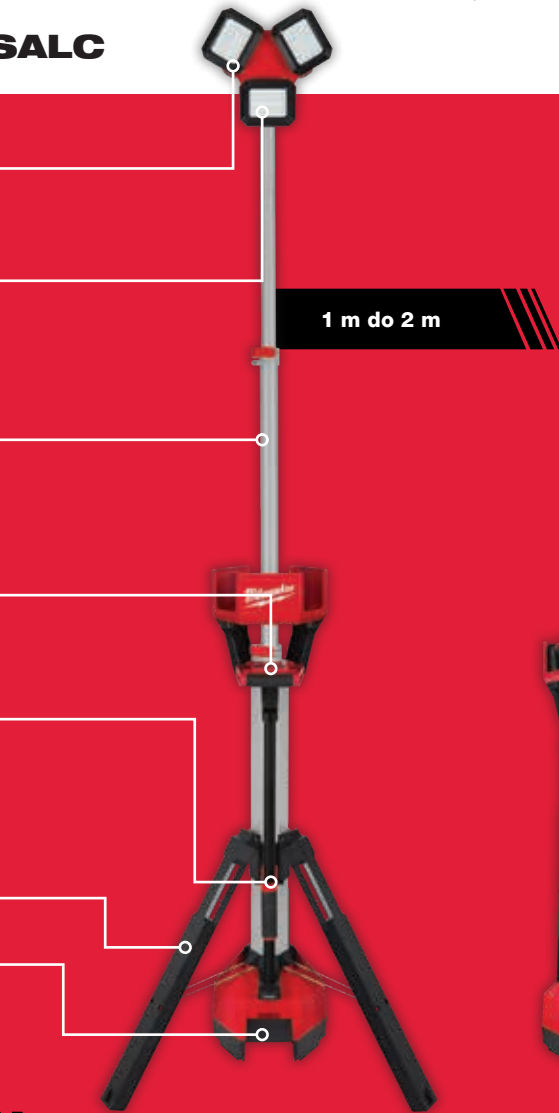

1 m do 2 m



Torba do lamp stojących
M18 HOSALC oraz M18 SAL,
z tkaniny poliestrowej 1680D,
zapewniającej dużą trwałość.



Wysoki	6 000 Lumenów	3,5 godz.
Średni	4 000 Lumenów	5 godz.
Niski	1 700 Lumenów	10 godz.

WAGA
13,57 KG

6 000
LUMENÓW
IP34

Trzy niezależnie
obracające się głowice
oświetlające obszar
w kilku kierunkach

M18 SAL2-0 | ART.# 4933492486 M18SAL2-502B | ART.# 4933492903

M18™ LAMPA STOJĄCA SAL2



ODPORNA NA UDERZENIA

Regulowana głowica, może być obracana
o 230° w pionie i o 240° w poziomie

MOC ŚWIECENIA DO 2 800
LUMENÓW

IP54 NORMA OCHRONY PRZED
WODĄ I PYŁEM

SZYBKIE I WYGODNE
ROZSTAWIENIE

Wysuwany maszt z regulacją wysokości
w zakresie od 1,1 m do 2,2 m. Pozwala
na pełne oświetlenie



1,10 m do 2,20 m



Wysoki	2 800 Lumenów	4,5 godz.
Średni	1 300 Lumenów	8,5 godz.
Niski	850 Lumenów	13,5 godz.

WAGA
9,4 KG

2 800
LUMENÓW
IP54

Główne zastosowania
to prace wymagające
trzymania rąk nad głową
oraz przy większych
powierzchniach roboczych.

M12 SAL-0 | ART.# 4933464823

LAMPA STOJĄCA M12 SAL



ODPORNA NA UDERZENIA,
REGULOWANA GŁOWICA,

OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA
GŁOWICĘ I SOCZEWKĘ
Podczas transportu
i przechowywania

UCHWYTY DO PRZENOSZENIA
W DWÓCH POZYCJACH
Ułatwiają transport w jednej ręce

ODPORNE
NA UDERZENIA NÓŻKI
Niewielkie rozmiary podstawy
po rozłożeniu, z nisko położonym
środkiem ciężkości

0,91 m do 1,72 m



Wysoki	1 400 Lumenów	4 godz.
Niski	700 Lumenów	10 godz.

WAGA 3,10 KG	1 400 LUMENÓW	Regulowana głowica, może być obracana o 210° w pionie i o 270° w poziomie
-----------------	------------------	--

M12 POAL-0 | ART.# 4933480473

PACKOUT™ LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO M12 POAL



RUCHOMA GŁOWICA
Zapewniają możliwość
regulacji pionowej
w zakresie 180° oraz
poziomej w zakresie 300°

STOPIEŃ OCHRONY
IP54 Odporność na bryzgającą
wodę i kurz

KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI
PRODUKTAMI PACKOUT™

SCHOWEK
Możliwość przechowywania akcesoriów

WYJŚCIE USB-A
ORAZ USB-C
Możliwość ładowania
innych urządzeń



Wysoki	1 400 Lumenów	5 godz.
Średni	700 Lumenów	9 godz.
Niski	350 Lumenów	17 godz.

WAGA 2,7 KG	1 400 LUMENÓW IP54	Możliwość stosowania w ramach modułowego systemu przechowywania PACKOUT™
----------------	--------------------------	---



M18 POALC-0 | ART.# 4933478120

PACKOUT™ LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO M18 POALC

PACKOUT™ M18™

WYJŚCIE USB-A

WEJŚCIE AC

SCHOWEK

TRZY TRYBY PRACY

KOMORA AKUMULATORA M18™

TRZY NIEZALEŻNE OBROTOWE GŁOWICE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA

Ze zintegrowaną ładowarką M18™

Do przechowywania małych przedmiotów

Do oświetlenia roboczego lub obszaru

Do oświetlenia roboczego lub obszaru

Obrót w pionie 180°
obróć w pionie 300°

Poza systemem PACKOUT™

WAGA

5,72 KG

3 000 LUMENÓW

IP34

Możliwość stosowania w ramach modułowego systemu przechowywania PACKOUT™ – lepsza widoczność po umieszczeniu na kółkach

Wszystkie głowice	Wysoki	3 000 Lumenów	4 godz.
	Średni	1 500 Lumenów	8 godz.
	Niski	1 000 Lumenów	12 godz.
Głowica główna	Wysoki	2 000 Lumenów	5,5 godz.
	Średni	1 000 Lumenów	12 godz.
	Niski	670 Lumenów	19 godz.
Głowica tylna/przednia	Wysoki	1 000 Lumenów	10 godz.
	Średni	500 Lumenów	21,5 godz.
	Niski	330 Lumenów	31 godz.

M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

REFLEKTOR Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ M12 PAL

M12™

WYJŚCIE USB-A

MOŻLIWOŚĆ OBROTU W ZAKRESIE 110°

GUMOWA NAKŁADKA NA UCHWYCE DO TRZYMANIA W RĘCE

OTWÓR

MOCNY MAGNES

Do ładowania małych urządzeń elektronicznych z gniazda USB

Do mocowania bez użycia magnesu

WAGA

0,43 KG

700 LUMENÓW

IP54

Uniwersalne źródło światła do każdego środowiska pracy, w każdym położeniu

Wysoki	700 Lumenów	8 godz.
Niski	250 Lumenów	24 godz.

M18 PAL-0 | ART.# 4933464105

REFLEKTOR Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ M18 PAL



STREFA MOCOWANIA
Możliwość przenoszenia lub przymocowania podczas pracy na przykład na podnośniku nożycowym

WBUDOWANY MAGNES
Możliwość przymocowania do stalowych słupków, skrzynek elektrycznych i skrzynek narzędziowych

WSZECHESTRONNY MECHANIZM ZACISKOWY
Beznarzędziowe mocowanie do słupków, wózków, drzwi i podnośników

OBROTOWA GŁOWICA
Możliwość zawieszania, mocowania, przenoszenia i ustawienia światła pod dowolnym kątem



Wysoki	1 500 Lumenów	4,5 godz.
Średni	600 Lumenów	10 godz.
Niski	300 Lumenów	20 godz.

WAGA
1,47 KG

1 500 LUMENÓW
IP54

Wszechstronna lampa z rozkładaną i obrotową głowicą

M12 LL-0 | ART.# 4932430562

LAMPA INSPEKCYJNA M12 LL



KONSTRUKCJA Z 2 HACZYKAMI
Służy do zawieszania lub pełni rolę uchwytu

KŁOSZ Z POLIWĘGLANU ODPORNY NA UDERZENIA

REGULACJA KĄTA PADANIA WIĄZKI W ZAKRESIE 180° - 360°

OBROTOWA TULEJA
Szybka regulacja jedną ręką w zakresie od 180 do 360 stopni

3 TRYBY ŚWIECENIA
PORT USB-A
O dużej mocy do ładowania tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i innych urządzeń elektronicznych

TRYB STROBOSKOPOWY



Wysoki	400 Lumenów	8 godz.
Średni	200 Lumenów	15 godz.
Niski	40 Lumenów	67 godz.

WAGA
0,46 KG

400 LUMENÓW
IP24

Regulacja wiązki w zakresie 180° - 360° – możliwość wyboru pomiędzy oświetleniem obszarowym i roboczym

M18 LL-0 | ART.# 4932430563

LAMPA INSPEKCYJNA M18 LL

M18™

KONSTRUKCJA Z 2 HACZYKAMI

Służy do zawieszania lub pełni rolę uchwytu

KŁOSZ Z POLIWĘGLANU
ODPORNY NA UDERZENIA

REGULACJA KĄTA PADANIA WIĄZKI
W ZAKRESIE 180° - 360°

OBROTOWA TULEJA

Szybka regulacja jedną ręką
w zakresie od 180 do 360 stopni

3 TRYBY ŚWIECENIA

PORT USB-A

O dużej mocy do ładowania tabletów,
smartfonów, odtwarzaczy MP3
i innych urządzeń elektronicznych.

TRYB STROBOSKOPOWY



Wysoki	700 Lumenów	9 godz.
Średni	350 Lumenów	18 godz.
Niski	70 Lumenów	75 godz.

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

LAMPA WARSZTATOWA M12 AL

M12™

UCHWYT DO PRZENOSZENIA

Łatwy transport urządzenia


5 WYSOKOWYDAJNYCH
DIOD LED

WIELE MOŻLIWOŚCI MOCOWANIA

OTWÓR MONTAŻOWY

WBUDOWANY MAGNES

MECHANIZM ZACISKOWY

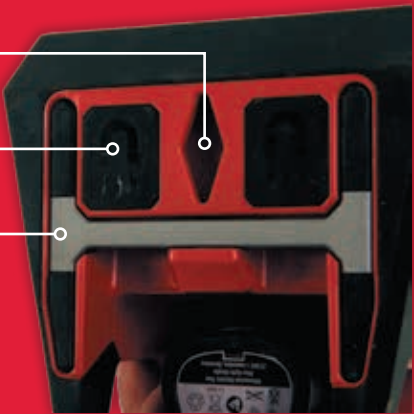

Wysoki	1 000 Lumenów	3,5 godz.
Średni	400 Lumenów	7,5 godz.
Niski	200 Lumenów	15 godz.

WAGA
1,04 KG

1 000
LUMENÓW
IP54

Mocowanie na magnes.
Mechanizm zaciskowy.
Możliwość zawieszenia
lub przenoszenia.

M18 AL-0 | ART.# 4932430392

LAMPA WARSZTATOWA M18 AL

M18

2 TRYBY ŚWIECENIA

SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA

KONSTRUKCJA KLATKOWA
Zapewnia najwyższą trwałość

WBUDOWANY UCHWYT
Większa wszechstronność
podczas przenoszenia
lub wieszania

OTWÓR DO PODWIESZANIA
Większa wszechstronność
umożliwiająca zawieszenie
lampy w wielu pozycjach



Wysoki	1 500 Lumenów	5 godz.
Niski	780 Lumenów	10 godz.

WAGA
1,40 KG

1 500
LUMENÓW
IP20

Ośmiokątna
konstrukcja klatkowa

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

LAMPA STREFOWA M18 HOAL

M18

NIEZALEŻNA RUCHOMA GŁOWICA
Pionowo o 120°

SZCZELNE WEJŚCIE AC Z TYŁU
WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Lampa miga, gdy akumulator
jest słabo naładowany

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC
CZTERY OTWORY
DO PODWIESZENIA



Wysoki	4 000 Lumenów	3 godz.
Średni	2 000 Lumenów	6 godz.
Niski	1 200 Lumenów	12 godz.

WAGA
2,69 KG

4 000
LUMENÓW

Odporna na uderzenia
obudowa oraz
wytrzymała klatka
wzmacniająca chronią
lampę przed trudnymi
warunkami w miejscu pracy

HL2-LED | ART.# 4933471286

LATARKA CZOŁÓWKA HL2-LED

ALKALINE

PASEK Z MIKROFIBRY
Możliwość prania paska z mikrowłókien absorbujących pot

3 TRYBY ŚWIECENIA

6-STOPNIOWA REGULACJA KĄTA NACHYLENIA GŁOWICY

4 ZACISKI MOCUJĄCE DO KASKU

W ZESTAWIE:
4 zaciski do mocowania na kasku

WAGA
0,11 KG

350 LUMENÓW
IP54

6-stopniowa regulacja kąta padania wiązki światła



3 AAA
W ZESTAWIE

Wysoki	350 Lumenów	4 godz.
Średni	150 Lumenów	8,5 godz.
Niski	25 Lumenów	28 godz.

KATALOG OŚWIETLLENIE

HL-SF | ART.# 4933471388

LATARKA CZOŁÓWKA HL-SF

ALKALINE

5 TRYBÓW ŚWIECENIA
Urządzenie pozwala na pracę do 25 godzin używając jednego z 5 możliwych trybów świecenia

OŚWIETLLENIE SZEROKOKĄTNE

OŚWIETLLENIE PUNKTOWE
Zasięg wiązki 100 m

7-STOPNIOWA REGULACJA KĄTA NACHYLENIA GŁOWICY

PASEK I NAKŁADKA NA CZOŁO Z MIKROFIBRY, POCHŁANIAJĄCE POT

W ZESTAWIE:
4 zaciski do mocowania na kasku

WAGA
0,12 KG

450 LUMENÓW
IP54

7-stopniowa regulacja kąta nachylenia głowicy i padania wiązki światła



3 AAA
W ZESTAWIE

Hybrydowy	450 Lumenów	2 godz.
Punktowy	350 Lumenów	4 godz.
Szerokokątny	235 / 155 / 25 Lumenów	4 / 10 / 26 godz.

IRHL 450 | ART.# 4933478587

LATARKA CZOŁÓWKA IRHL 450

RECHARGEABLE

POWIERZCHNIA MAGNETYCZNA

Umożliwia korzystanie z latarki bez użycia rąk i zapewnia łatwe przechowywanie



OŚWIETLENIE SZEROKOKĄTNE

OŚWIETLENIE PUNKTOWE

Zasięg wiązki 100 m

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

TRYB WYSOKI TRYB ŚREDNI TRYB NISKI

WBUDOWANA BATERIA

PORT USB-C

W ZESTAWIE:

Kabel USB

4 zaciski do mocowania na kasku



Hybrydowy	450 Lumenów	2,5 godz.
Punktowy	250 / 100 Lumenów	4 / 8 godz.
Szerokokątny	250 / 50 Lumenów	4 / 14 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

ISH-LED | ART.# 4933478112

LATARKA CZOŁÓWKA ISKROBEZPIECZNA ISH-LED

ALKALINE

NYLONOWY PASEK

Do umieszczenia bezpośrednio na głowie

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

OŚWIETLENIE SKUPIONE - PUNKTOWE



7-STOPNIOWA REGULACJA KĄTA NACHYLENIA GŁOWICY

Nachylenie pod kątem od 0° do 90°

OŚWIETLENIE ROZPROSZONE

Zasięg wiązki 100 m

3 METODY MOCOWANIA

Gumowy pasek do zamocowania na kasku, bezpośrednio na głowie lub bez paska



W ZESTAWIE:

4 zaciski do mocowania na kasku

Dodatkowy gumowy pasek




Klucz do hermetyzacji komory bateryjnej

WAGA 0,19 KG

310 LUMENÓW IP64

Certyfikat ATEX. Możliwość pracy w strefach wybuchu 0, 1, 2

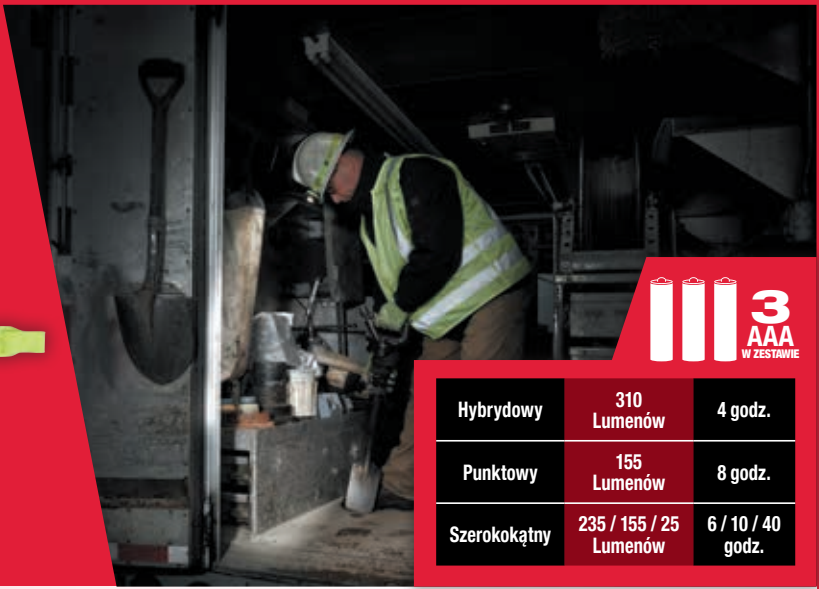

Hybrydowy	310 Lumenów	4 godz.
Punktowy	155 Lumenów	8 godz.
Szerokokątny	235 / 155 / 25 Lumenów	6 / 10 / 40 godz.

3 AAA W ZESTAWIE

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767

LAMPA CZOŁÓWKA L4 HLRP

REDLITHIUM™
USB

PASEK Z MIKROFIBRY
POCHŁANIAJĄCY POT

Komfort stosowania na głowie
bez mocowania na kasku

4 TRYBY ŚWIECENIA

ULTRACIENKA, LEKKA GŁOWICA

OBUDOWA I SOCZEWKA
ODPORNE NA TRUDNE WARUNKI

Oświetlenie powierzchni wiązką
szerokokątną w zakresie 125°

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



4 zaciski do mocowania
na kasku



TRYB SZEROKOKĄTNY

Wysoki	600 Lumenów	3 godz.
Średni	350 Lumenów	7,5 godz.
Niski	125 Lumenów	13 godz.
Eko	25 Lumenów	28 godz.

WAGA
0,20 KG

600
LUMENÓW
IP54

Ultracienka, lekka
głowica zapewniająca
nieograniczoną
widoczność

L4 HL-VIS-301 | ART.# 4933479768

LATARKA CZOŁÓWKA L4 HL-VIS

REDLITHIUM™
USB

CZERWONE ŚWIATŁO
BEZPIECZEŃSTWA Z TYŁU

Ciągłe lub migające

ELASTYCZNY PASEK
Z GUMOWYM WYKOŃCZENIEM

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



2 zaciski do mocowania
na kasku



TRYB SZEROKOKĄTNY

Wysoki	400 Lumenów	4,5 godz.
Średni	200 Lumenów	8,5 godz.
Niski	25 Lumenów	22 godz.

TRYB PUNKTOWY/SZEROKOKĄTNY

Hybrydowy	600 Lumenów	2,5 godz.
-----------	----------------	-----------

TRYB PUNKTOWY

Wysoki	400 Lumenów	4,5 godz.
--------	----------------	-----------

WAGA
0,39 KG

600
LUMENÓW
IP53

Widoczność w zakresie
360° w odległości do
400 m w przypadku użycia

L4 HL2-301 | ART.# 4933479963

LATARKA CZOŁÓWKA ŁADOWANA PRZEZ USB L4 HL2-301

REDLITHIUM™
USB

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

ELASTYCZNY
PASEK
Z GUMOWYM
WYKOŃCZENIEM

MOC WIĄZKI 600 LUMENÓW

PORT USB-C

REGULACJA KĄTA
PADANIA WIĄZKI
W ZAKRESIE 180°

W ZESTAWIE:
Akumulator L4 B3

Kabel USB

Zacisk do mocowania
na kasku



WAGA
0,34 KG

600
LUMENÓW
IP54

Możliwość odłączenia
lampy od paska



Hybrydowy	600 Lumenów	5 godz.
Wysoki	400 Lumenów	9 godz.
Niski	100 Lumenów	20 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

L4BOLTHL-301 | ART.# 4933479902

LATARKA CZOŁÓWKA L4 BOLTHL

REDLITHIUM™
USB

PROSTY MONTAŻ I DEMONTAŻ

RUCHOMA GŁÓWKA

Pozwala na precyzyjne oświetlenie
powierzchni roboczej

LAMPA BOLT™
W PEŁNI KOMPATYBILNA
Z KONSTRUKCJĄ O NISKIM
PROFILU W OKULARACH
I HEŁMACH Z SERII BOLT™

ELASTYCZNY PRZEWÓD

Pozwala na pełną kompatybilność
z systemem BOLT™

ERGONOMICZNE
UMIEJSCOWIENIE
AKUMULATORA

Zapewnia lepsze
wyważenie



Wysoki	600 Lumenów	4 godz.
Średni	400 Lumenów	8 godz.
Niski	150 Lumenów	14 godz.
Eko	25 Lumenów	40 godz.

WAGA
0,4 KG

600
LUMENÓW
IP54

Pełna kompatybilność
z systemem BOLT™

IPL-LED | ART.# 4933459440

LATARKA DŁUGOPISOWA IPL-LED

ALKALINE

**OBUDOWA I SOCZEWKA
ODPORA NA UDERZENIA
I KORÓZJĘ**

**OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM
SERII 6000 STOSOWANEGO
W PRZEMYSŁE LOTNICZYM**

ZDEJMOWANY KLIPS
Łatwe mocowanie
do kieszeni koszuli i spodni

OCHRONNA GUMOWA NAKŁADKA
Służąca do trzymania latarki
w zębach przy okazjonalnym
stosowaniu jej bez użycia rąk



**2
AA
W ZESTAWIE**

Wysoki 100 Lumenów 3 godz.

WAGA
0,07 KG

**100
LUMENÓW**
IP67

Z ochronną gumową nakładką służącą do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk

KATALOG OŚWIETLLENIE

IRPL 250 | ART.# 4933478705

LATARKA DŁUGOPISOWA ZE WSKAŹNIKIEM LASEROWYM IRPL 250

RECHARGEABLE

OŚWIETLLENIE SZEROKOKĄTNE
Strumień światła, który po zogniskowaniu
zweża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony
punkt), zasięg wiązki 100 m

WSKAŹNIK LASEROWY

WBUDOWANA BATERIA

OCHRONNA GUMOWA NAKŁADKA
Służąca do trzymania latarki w zębach przy
okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk

2 USTAWIENIA TRYBU ŚWIECENIA

**WSKAŹNIK POZIOMU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA**


TRYB WYSOKI

TRYB ŚREDNI


TRYB NISKI

PORT MICRO USB-C

ZDEJMOWALNY KLIPS
Umożliwiający przyłączenie do paska
w wymaganym miejscu

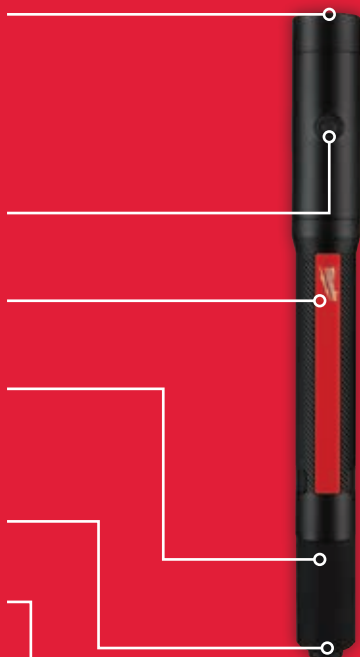

W ZESTAWIE:
Kabel USB

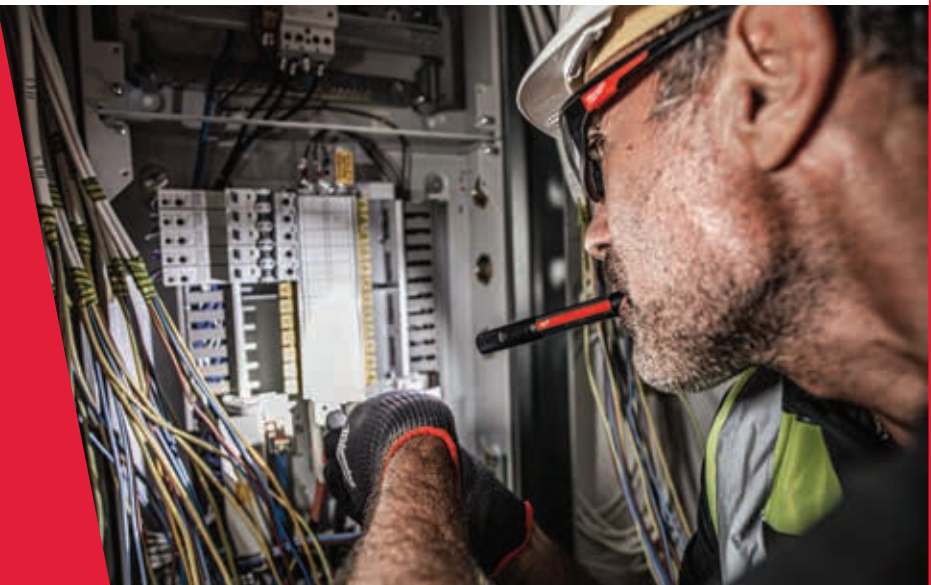

**2
AA
W ZESTAWIE**

Wysoki 250 Lumenów 1,5 godz.
Niski 50 Lumenów 8 godz.

WAGA
0,20 KG

**250
LUMENÓW**
IP67

Z ochronną gumową nakładką służącą do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk

IRFL 500 | ART.# 4933478586

LATARKA KIESZONKOWA Z MAGNESEM IRFL 500

RECHARGEABLE

OŚWIETLENIE SZEROKOKĄTNE
Strumień światła, który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt) do oświetlania powierzchni oddalonych lub położonych w bliskiej odległości

3 TRYBY ŚWIECENIA

WBUDOWANA BATERIA

WSKAŹNIK POZIOMU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA

TRYB WYSOKI TRYB ŚREDNI TRYB NISKI

POWIERZCHNIA MAGNETYCZNA
Umożliwiająca przyłączenia do paska

UCHWYT NA MAGNES
Umożliwiający korzystanie z latarki bez użycia rąk

WAGA
0,12 KG

500
LUMENÓW
IP67

Wiele możliwości zawieszenia, dwa magnesy na górze i z tyłu

W ZESTAWIE:
Kabel USB



Wysoki	500 Lumenów	3,5 godz.
Średni	100 Lumenów	16 godz.
Niski	10 Lumenów	40 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

ML-LED | ART.# 4933464825

LATARKA ALKALICZNA ML-LED

ALKALINE

**SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH**

**KONSTRUKCJA ODPORNA
NA UDERZENIA I KOROZJĘ,
WYKONANA Z ALUMINIUM
STOSOWANEGO W PRZEMYSŁE
LOTNICZYM**

ZDEJMOWANY METALOWY KLIPS

WAGA
0,32 KG

325
LUMENÓW
IP67

Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ o mocy 325 lumenów o zasięgu nawet do 50 m

3
AAA
W ZESTAWIE

Wysoki	325 Lumenów	5 godz.
Niski	25 Lumenów	18 godz.

L4 FMLED-301 | ART.# 4933479770

LATARKA KIESZONKOWA L4 FMLED

REDLITHIUM
USB

WYSOKIEJ JAKOŚCI
STRUMIEŃ ŚWIATŁA

Który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt). Oświetlenie punktowe lub szerokokątne

2 USTAWIENIA TRYBU ŚWIECENIA I FUNKCJA MIGANIA OSTRZEGAWCZEGO

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA



TRYB WYSOKI



TRYB ŚREDNI



TRYB NISKI

ZDEJMOWANY METALOWY KLIPS

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



WAGA
0,20 KG

800
LUMENÓW
IP67

Optymalne oświetlanie powierzchni położonych w dalekiej lub w bliskiej odległości



Wysoki	800 Lumenów	2,5 godz.
Niski	100 Lumenów	11 godz.

L4 TMLED-301 | ART.# 4933479769

LATARKA KIESZONKOWA L4 TMLED

REDLITHIUM
USB

WYSOKIEJ JAKOŚCI
STRUMIEŃ ŚWIATŁA

Który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt). Oświetlenie punktowe lub szerokokątne

3 USTAWIENIA TRYBU ŚWIECENIA I FUNKCJA MIGANIA OSTRZEGAWCZEGO

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA



TRYB WYSOKI



TRYB ŚREDNI



TRYB NISKI

PRECYZYJNA REGULACJA WIĄZKI PRZEZ OBRÓT

Regulacja szerokości strumienia i natężenia wiązki światła

ZDEJMOWANY METALOWY KLIPS

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



WAGA
0,20 KG

1 100
LUMENÓW
IP67

Precyzyjna regulacja szerokości strumienia i natężenia wiązki światła



Wysoki	1 100 Lumenów	1,5 godz.
Średni	600 Lumenów	4 godz.
Niski	100 Lumenów	12 godz.

L4 FL2000-301 | ART.# 4933479637

LATARKA KIESZONKOWA L4 FL2000

REDLITHIUM™
USB

POZIOM OCHRONY IP66

REGULACJA POPRZECZ PRZESUWANIE

Szybkie i łatwe dostosowanie wielkości i intensywności wiązki

MOC WIĄZKI 2 000 LUMENÓW

Pozwala na skuteczne działanie przy dużych dystansach

ODPORNOŚĆ

Odporna na większość substancji występujących w warsztatach i na budowach

W ZESTAWIE:


Akumulator L4 B3

Kabel USB



ZDEJMOWANY KLIPS

MOŻLIWOŚĆ
ZAKRYCIA PORTU USB

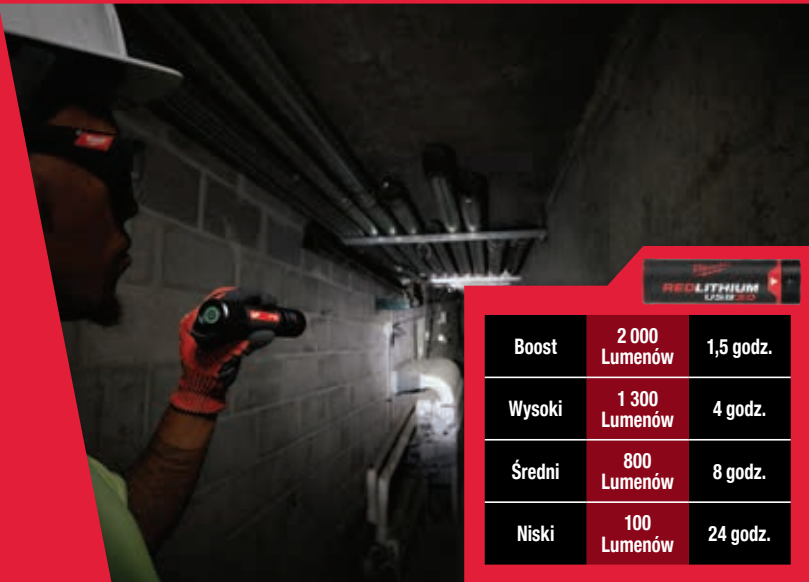

Boost	2 000 Lumenów	1,5 godz.
Wysoki	1 300 Lumenów	4 godz.
Średni	800 Lumenów	8 godz.
Niski	100 Lumenów	24 godz.

WAGA
0,3 KG

2 000
LUMENÓW
IP66

4 tryby świecenia pozwalają na dopasowanie intensywności i długości wiązki

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

LAMPA OBROTOWA L4 PWL

REDLITHIUM™
USB

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

GŁOWICA Z MOŻLIWOŚCIĄ
OBROTU W ZAKRESIE 110°

Wiązka punktowa lub szerokokątna

METALOWY KLIPS
DO ZAWIESZENIA NA KIESZENI

MAGNETYCZNA
PODSTAWA UMOŻLIWIA
KORZYSTANIE Z LAMPY
BEZ UŻYCIA RĄK



W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



Tryb Punktowy		
Wysoki	500 Lumenów	3,5 godz.
Tryb Szerokokątny		
Wysoki / Niski	250 / 100 Lumenów	3,5 / 1,75 godz.

WAGA
0,35 KG

400
LUMENÓW
IP54

Zasięg wiązki punktowej 155 m – możliwość wyszukiwania, śledzenia lub kontroli obiektów z większej odległości

L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

LATARKA AKUMULATOROWA USB L4 SL550

REDLITHIUM
USB

LAMPA INSPEKCYJNA,
MOC 250 LUMENÓW

STRUMIEŃ ŚWIETŁNY
WYSOKIEJ JAKOŚCI,
O MOCY 550 LUMENÓW

OBRÓT W PIONIE
W ZAKRESIE 220°

MAGNETYCZNA
PODSTAWA

HAK MONTAŻOWY
Do zawieszenia



W ZESTAWIE:
Akumulator L4 B3

Kabel USB



Punktowy	550 Lumenów	3 godz.
Szerokokątny	250 Lumenów	6 godz.

FL-LED | ART.# 4933464824

LATARKA KIESZONKOWA FL-LED


ALKALINE

2 WBUDOWANE MAGNESY
Na górze i z tyłu

2 TRYBY ŚWIECENIA

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

OBRACANY KLIPS

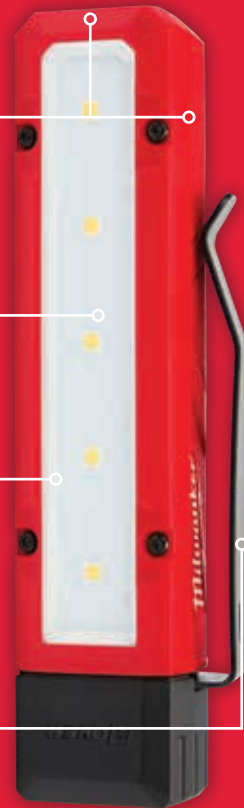

WAGA
0,12 KG

300
LUMENÓW
IP54

Wiele możliwości
zawieszenia, dwa
magnesy lub możliwość
przypięcia do kieszeni

2
AA
W ZESTAWIE

Szerokokątny	300 Lumenów	5 godz.
	100 Lumenów	16 godz.

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

LATARKA KIESZONKOWA L4 FL

REDLITHIUM™
USB

2 TRYBY ŚWIECENIA

SKOŚNY KSZTAŁT

Możliwość oparcia latarki i kierowania światła w pożądanym kierunku

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

KLIPS Z MAGNESEM
Z DWÓCH STRON

Na górze i z tyłu

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3


Kabel USB



WAGA
0,20 KG

445
LUMENÓW
IP54

Wiele możliwości zawieszenia, dzięki dwóm magnesom na górze i z tyłu

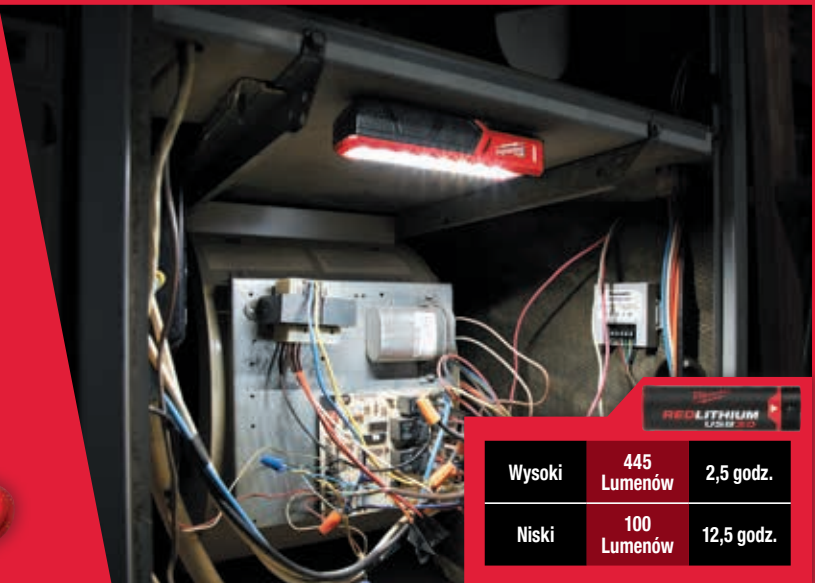

Wysoki	445 Lumenów	2,5 godz.
Niski	100 Lumenów	12,5 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

REFLEKTOR SKŁADANY L4 FFL

REDLITHIUM™
USB

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

3 TRYBY ŚWIECENIA

SZEROKA PODSTAWA
Z MAGNESEM I KARABIŃCZYK

Umożliwiają korzystanie z reflektora bez użycia rąk

GŁOWICA Z MOŻLIWOŚCIĄ
OBROTU W ZAKRESIE 210°

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



WAGA
0,20 KG

550
LUMENÓW
IP54

Wiele możliwości zawieszenia, dwa magnesy i karabińczyk



Wysoki	550 Lumenów	2,5 godz.
Średni	250 Lumenów	6 godz.
Niski	100 Lumenów	13,25 godz.

NOWOŚĆ | IR FFL | ART.# 4933493528

REFLEKTOR SKŁADANY USB 500 LM IP 54

RECHARGEABLE

**MONTAŻ ZA POMOCĄ
PODWÓJNEGO MAGNESU
LUB ZAWIESZENIE ZA
POMOCĄ ZINTEGROWANEGO
KARABIŃCZYKA**

**3 TRYBY ZARZĄDZANIA
MOCĄ I CZASEM PRACY**

**500 LUMENÓW O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI TRUEVIEW™
DLA PEŁNEGO POKRYCIA**



W ZESTAWIE:
Kabel USB



WAGA
0,20 KG

**500
LUMENÓW**
IP54

Wiele możliwości
zawieszenia,
dwa magnesy
i karabińczyk



Wysoki	500 Lumenów	4 godz.
Średni	250 Lumenów	8 godz.
Niski	100 Lumenów	12 godz.



L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

LATARKA NA SZYJĘ ŁADOWANA PRZEZ USB L4 NL400

**REDLITHIUM™
USB**

WYGODA I ERGONOMIA
Latarka pozwalająca na
korzystanie bez użycia rąk

RUCHOME GŁOWICE LATARKI,
zapewniają możliwość regulacji
pionowej w zakresie 130°

**ERGONOMICZNA, ODPORNA
NA POT OPASKA DLA
WIĘKSZEGO KOMFORTU**



W ZESTAWIE:
Akumulator L4 B3

Kabel USB



Wysoki	400 Lumenów	2 godz.
Niski	250 Lumenów	8 godz.



WAGA
0,4 KG

**400
LUMENÓW**
IP50

Odporność na
większość chemikaliów
występujących
w warsztatach
samochodowych

NOWOŚĆ L4 HSL-301 | ART.# 4933493968

LATARKA DO IZOLACYJNYCH PRĘTÓW ROBOCZYCH L4 HSL

**REDLITHIUM™
USB**

LEKKA KONSTRUKCJA
0,2 KG

DO 10 GODZIN PRACY
na akumulatorze
USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah

WYGODNE ŁADOWANIE
BATERII ZA POMOCĄ
KABLA USB-C

MOCOWANIE DO DOWOLNYCH
ROBOCZYCH PRĘTÓW
IZOLACYJNYCH

DWA TRYBY
STRUMIENIA ŚWIATŁA

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3


Kabel USB



WAGA
0,20 KG

350
LUMENÓW
IP67

Wodoodporna
i pyłoszczelna

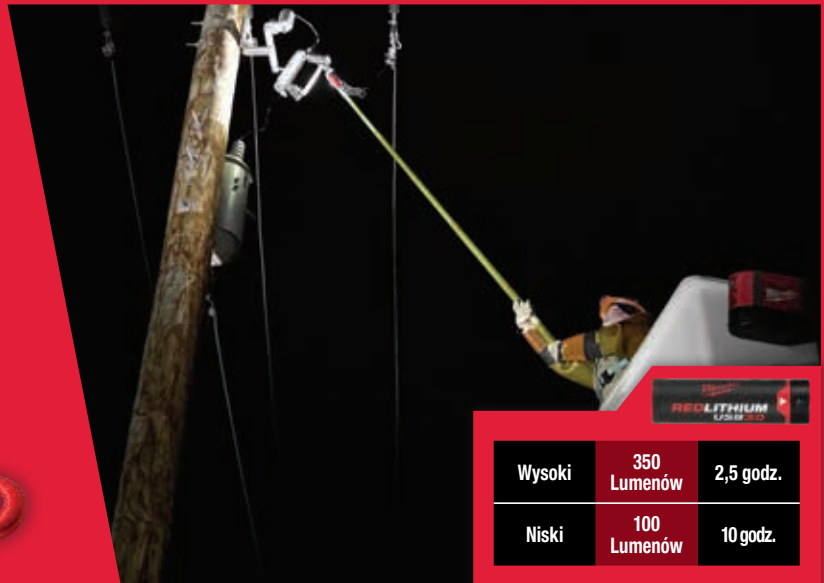

Wysoki	350 Lumenów	2,5 godz.
Niski	100 Lumenów	10 godz.

M18 TOWERLIGHTBAG | ART.# 4933479643

TORBA DO LAMPY STOJĄCEJ M18 HOSALC-O





KATALOG OŚWIETLENIE

TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45 A
02-146 WARSZAWA
TELEFON: +48 24 24 24 004
E-MAIL: BIURO@TTI-EMEA.COM

DYSTRYBUTOR:

WSZYSTKIE DANE ŁĄCZNIE Z WARUNKAMI SERWISU I GWARANCJI DOTYCZĄCE ASORTYMENTU WYROBÓW PODLEGAJĄ ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. WSZYSTKIE PODANE CENY MAJĄ CHARAKTER CEN REKOMENDOWANYCH. REKOMENDACJA MA CHARAKTER NIEWIĄŻĄCY DLA SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA MA PEŁNĄ SWOBODĘ W DOWOLNYM USTALENIU CEN SPRZEDAŻY. PODANA CENA JEST WYŁĄCZNIE INFORMACJĄ HANDLOWĄ I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 § 1. KODEKSU CYWILNEGO. CENY ZAWIERAJĄ OPŁATĘ RECYKLINGOWĄ ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM • 29 LIPCA 2005R. ZDJĘCIA NIE SĄ WIĄŻĄCE. BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI DUKARSKIE.